

W50FG11DS

4800-5000MHz 11dBi 双极化全向车载天线

电性能指标

频率范围 (MHz)	4800-5000
水平波瓣角度 (°)	360
垂直波瓣角度 (°)	7
增益 (dBi)	11
端口隔离度(dB)	≥23
极化方式	±45°
驻波比	≤1.8
最大功率 (W)	100
阻抗 (Ω)	50

机械指标

产品尺寸 (mm)	Φ75×770
净重 (Kg)	1
天线罩材质	UPVC
天线罩颜色	白色
接头类型	N 母头 (2×)

环境指标


使用场景	室外
工作温度范围 (°C)	-40 to +70
湿度范围 (%)	5 to 95
最大承受风速 (km/h)	200

安装硬件

安装方式	磁铁吸附或法兰固定
------	-----------



垂直面方向图

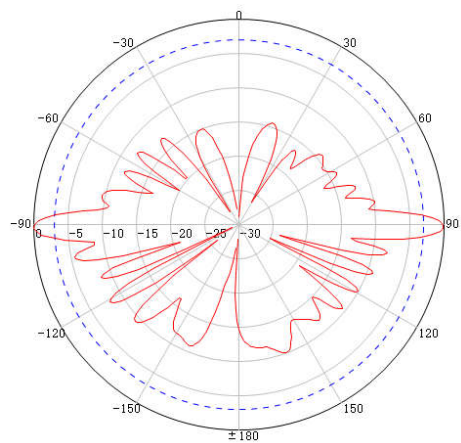

水平面方向图

