

U3FG8B


电性能指标	
频率范围 (MHz)	350-375
带宽 (MHz)	25
水平波瓣角度 (°)	360
垂直波瓣角度 (°)	15
不圆度(dB)	≤1
增益 (dBi)	8.5
极化方式	垂直
驻波比	≤1.5
最大功率 (W)	300
阻抗 (Ω)	50

机械指标	
尺寸 (mm)	Φ 70×3205±20
净重 (Kg)	5.5(不含夹码)
天线罩材质	玻璃钢
天线罩颜色	白色
接头类型	7/16DIN-K

环境指标	
使用场景	室外
工作温度范围 (°C)	-40 to +70 (-40 to 158°F)
湿度范围 (%)	5 to 95
最大承受风速 (km/h)	200

安装件指标	
安装抱杆直径范围 (mm)	Φ50 to 95

垂直面方向图

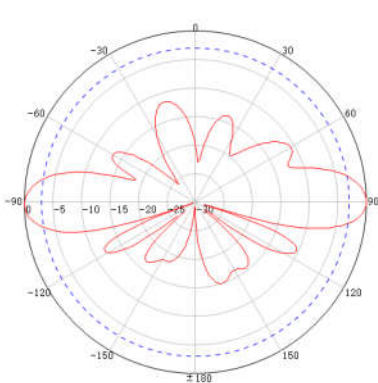

水平面方向图

