

U3FG5W

351-366MHz 5dBi 全向玻璃钢天线

Decipro

电性能指标

频率范围 (MHz)	351-368
水平波瓣角度 (°)	360
垂直波瓣角度 (°)	30
不圆度(dB)	≤1
增益 (dBi)	5
极化方式	垂直
驻波比	≤1.5
最大功率 (W)	100
阻抗 (Ω)	50

机械指标

产品尺寸 (m)	1.8
净重 (Kg)	1.8
天线罩材质	玻璃钢
天线罩颜色	白色或原色
接头类型	N 母头


环境指标

使用场景	室外
工作温度范围 (°C)	-40 to +70 (-40 to 158°F)
湿度范围 (%)	5 to 95
最大承受风速 (km/h)	200


安装件指标

安装抱杆直径范围 (mm)	Φ40 to 50
---------------	-----------

垂直面方向图

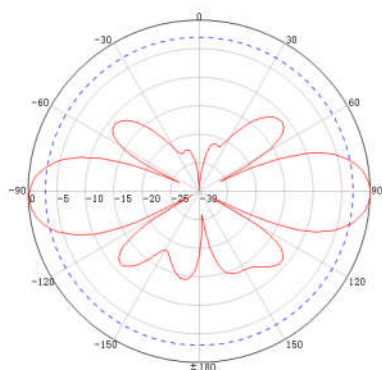

水平面方向图

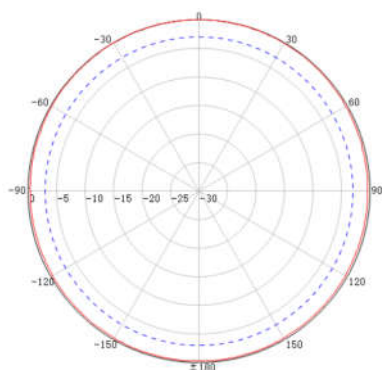

佛山市达思普科技有限公司 Decipro Technologies Ltd.
地址: 广东省佛山市南海区新光源产业基地 B 区 2 座 A 梯五层
网址: <http://www.deciprotech.com>

电话: 0757-83554087
邮箱: sales@deciprotech.com

