


L27PB6512VR

1710-2690MHz 12dBi 65°单极化平板天线

Deipro

电性能指标	
频率范围 (MHz)	1710-2690
水平波瓣角度 (°)	65
垂直波瓣角度 (°)	30
增益 (dBi)	12
极化方式	垂直
驻波比	≤1.5
端口隔离度 (dB)	/
前后比 (dB)	≥25
最大功率 (W)	100
阻抗 (Ω)	50




机械指标	
产品尺寸 (mm)	300×160×81
净重 (Kg)	1.7
天线罩材质	PVC
天线罩颜色	灰色
接头类型	N-K

环境指标	
使用场景	室外
工作温度范围 (°C)	-40 to +70 (-40 to 158°F)
湿度范围 (%)	5 to 95
最大承受风速 (km/h)	60

安装件指标	
安装抱杆直径范围 (mm)	Φ 50-75

辐射方向图

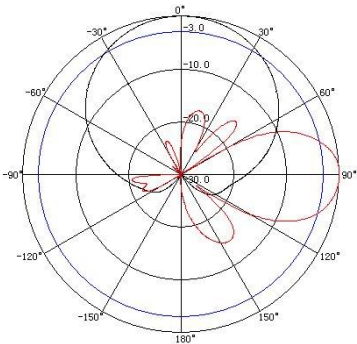

L27PB6512VR
