


# L735PB90111316VT

698-960&1710-2690&3300-3700MHz 90° 11/13/16dBi 单通道扇区平板天线

## 电性能指标

频率范围 (MHz)	698-960	1710-2700	3300-3700
水平波瓣角度 (°)	90±10	90±10	90±10
垂直波瓣角度 (°)	35±10	17±3	8±3
增益 (dBi)	11	13	16
极化方式	垂直		
驻波比	≤1.8		
前后比 (dB)	≥25		
最大功率 (W)	250		
阻抗 (Ω)	50		
雷电保护	直流接地		

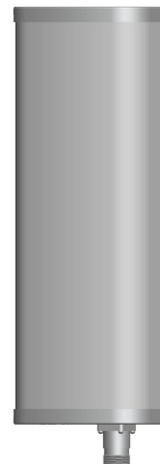

## 机械指标

产品尺寸 (mm)	1400×280×125
净重 (Kg)	10
天线罩材质	UPVC
天线罩颜色	青灰色
接头类型	1×NK


## 环境指标

使用场景	室外
工作温度范围 (°C)	-40 to +70 (-40 to 158°F)
湿度范围 (%)	5 to 95
最大承受风速 (km/h)	200


## 安装件指标

安装抱杆直径范围 (mm)	Φ 35 to 75
---------------	------------

820-960MHz 频段方向图

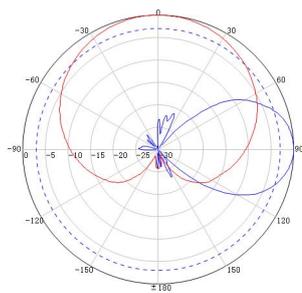

1710-2690 频段方向图

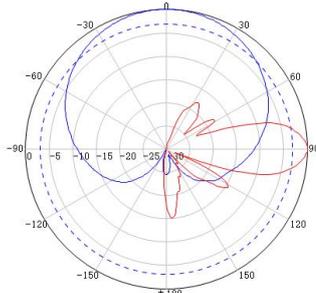

3300-3700MHz 频段方向图

