


L2735PB6512DR

1710-2690&3300-3800MHz 65° /65° 11.5/11.5dBi 双通道扇区平板天线

Decipro

电性能指标		
频率范围 (MHz)	1710-2690	3300-3800
水平波瓣角度 (°)	65±5	65±5
垂直波瓣角度 (°)	33±5	33±5
增益 (dBi)	11.5±1	11.5±1
极化方式	±45°	
驻波比	≤2.0	
端口隔离度(dB)	≥25	
前后比 (dB)	≥25	
最大功率 (W)	50	
阻抗 (Ω)	50	
雷电保护	直流接地	

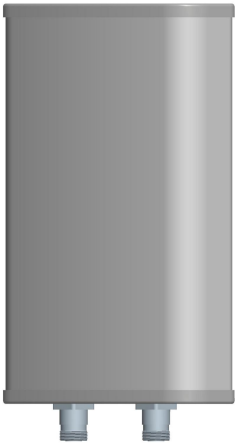

机械指标	
产品尺寸 (mm)	350×160×80
净重 (Kg)	1.8
天线罩材质	UPVC
天线罩颜色	青灰色
接头类型	N 母头×2

环境指标	
使用场景	室外
工作温度范围 (℃)	-40 to +70
湿度范围 (%)	5 to 95
最大承受风速 (km/h)	200

安装件指标	
安装抱杆直径范围 (mm)	Φ 35 to 75

方向图

