

WAFGD11A

5G 11dBi 全向天线-双极化

技术说明书



技术参数

型号	WAFGD11A
频率范围-MHz	5150~5850
带宽-MHz	700
增益-dBi	11
驻波比	≤ 2.0
水平波瓣宽度-°	360
垂直波瓣宽度-°	8
下倾角度-°	3
隔离度-dB	≥ 25
阻抗- Ω	50
极化方式	垂直/水平
最大功率-W	50
接头型号	2×SMA-K
尺寸-mm	$\phi 76 \times 430$
重量-Kg	1.5
支撑杆直径-mm	$\phi 40 \sim \phi 50$


应用

- 5GHz WLAN /Wi-Fi 系统
- 无线数字、图像传输
- 无线公共热点覆盖
- 垂直水平双极化工作

特点

- 中等增益、高隔离度
- 重量轻、体积小
- 防腐能力强

安装示意图

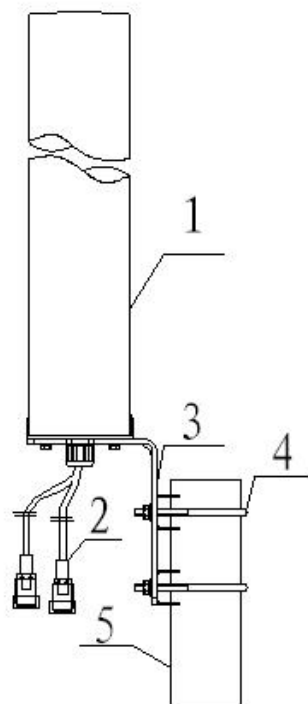

- 1、天线体 2、引出接头
3、L 夹码 4、U 形螺杆 5、自备支撑杆