## 全向鹅颈天线

## Model:Z14EJ5N

## Despro

## 产品特点


- 增益高、驻波小
- 抗腐能力强,适应恶劣环境

- 直流接地设计
- 1350-1470MHz 数传/图传系统

电性能参数	
频率范围 (MHz)	1350-1470
极化方式	垂直
驻波比	≤ 2.0
增益(dBi)	5
水平面波瓣宽度(°)	360
垂直面波瓣宽度(゜)	30
输入阻抗 (Ω)	50
最大功率(W)	50

机械参数	
天线长度 (mm)	Ф16*480
天线重量(Kg)	0. 22
外罩材质	玻璃钢
外罩颜色	黑色
工作场景	室外/室内
工作温度范围 (℃)	-40 <sup>~</sup> +60
湿度范围(%)	5 to 95
天线接头	N-J公头
抗风强度(Km/s)	200
安装方式	接头固定



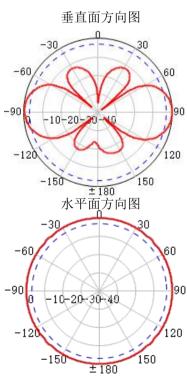

佛山市达思普科技有限公司 Decipro Technologies Ltd. 地址:广东省佛山市南海区新光源产业基地B区2座A梯五层

网址: http://www.deciprotech.com

电话: 0757-83554087

邮箱: sales@deciprotech.com